



Framex

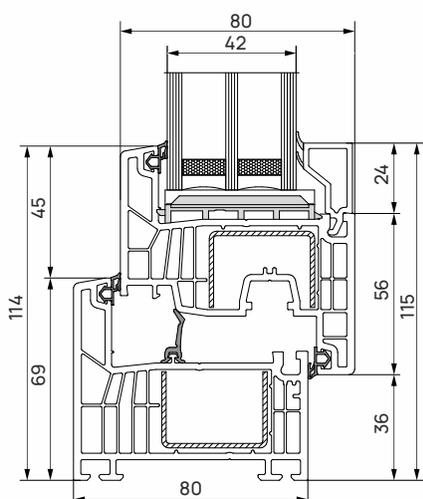


ВІКОННИ | ДВЕРНІ | РОЗСУВНІ СИСТЕМИ | ПВХ

framex.ua

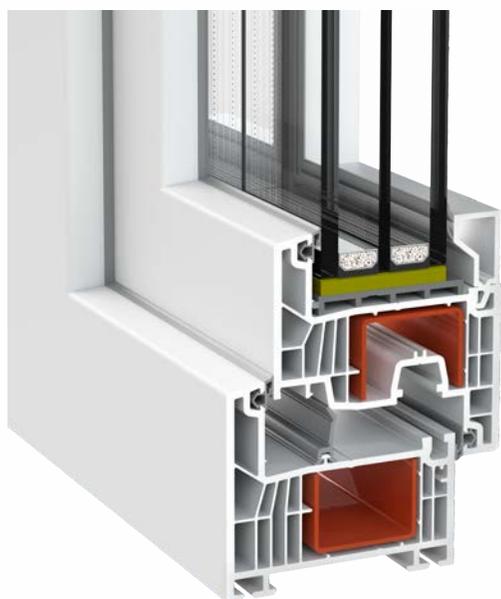

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

кількість камер профілю	7
монтажна глибина	80 мм
U _f	1,1 W/m ² K
U _g	0,5 W/m ² K
U _w	0,79 W/m ² K
система ущільнення	3 контури, TPE
товщина заповнення	42, 50 мм
мін. розміри конструкції	400x400 мм
мак. розміри конструкції	3000x3000 мм
мак. розміри стулки	1600x2400 мм
захист від злому	RC2

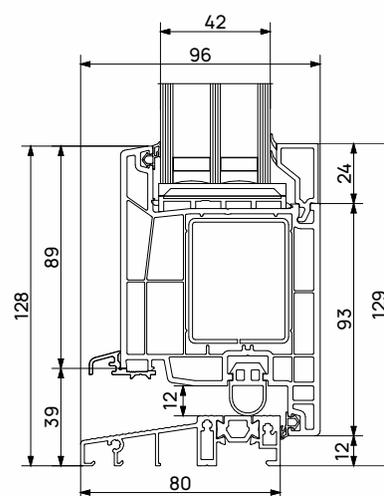



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

кількість камер профілю	7
монтажна глибина	80 мм
U _f	1,1 W/m ² K
U _g	0,5 W/m ² K
U _w	0,79 W/m ² K
система ущільнення	3 контури, TPE
товщина заповнення	42, 50 мм
мін. розміри конструкції	400x400 мм
мак. розміри конструкції	3000x3000 мм
мак. розміри стулки	1400x3000 мм
захист від злому	RC2

FrameX 80

framex.ua



ДВЕРНА СИСТЕМА (зовнішнього відчинення)

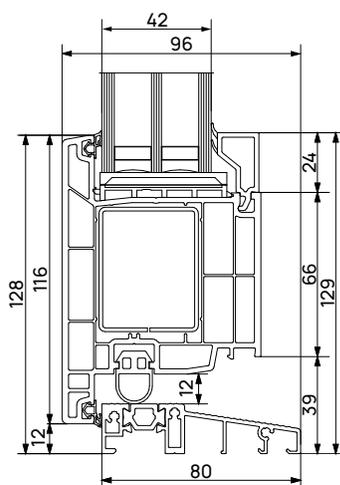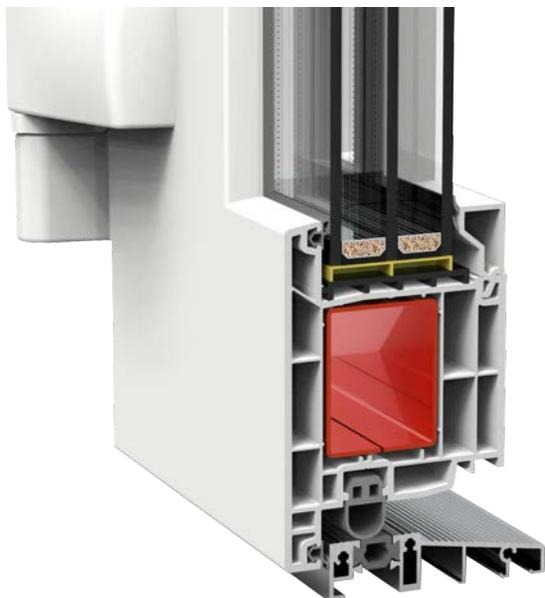

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


кількість камер профілю	7
монтажна глибина	80 мм
U_f	1,1 W/m ² K
U_g	0,5 W/m ² K
U_w	0,79 W/m ² K
система ущільнення	3 контури, TPE
товщина заповнення	42, 50 мм
мін. розміри конструкції	400x400 мм
мах. розміри конструкції	3000x3000 мм
мах. розміри стулки	1400x3000 мм
захист від злому	RC2



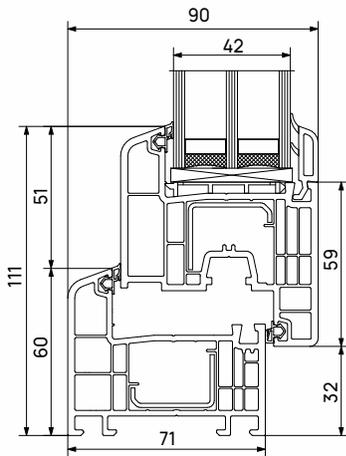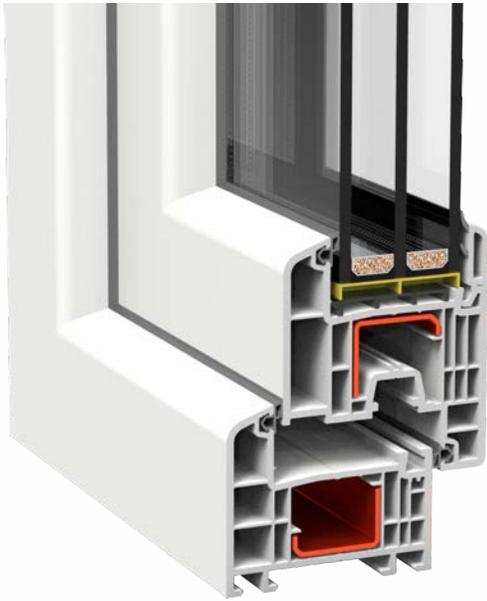

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

кількість камер профілю	6
монтажна глибина	71 мм
Uf	1,2 W/m ² K
Ug	0,5 W/m ² K
Uw	0,85 W/m ² K
система ущільнення	2 контури, TPE
товщина заповнення	24, 32, 42 мм
мін. розміри конструкції	400x400 мм
макс. розміри конструкції	3000x3000 мм
макс. розміри ступки	1600x2400 мм
захист від злому	RC2

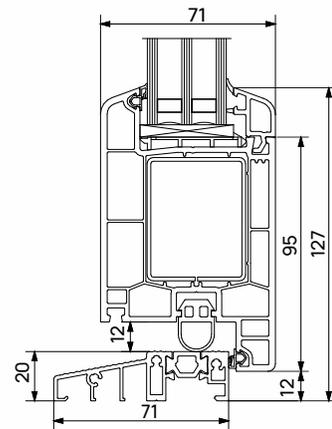


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

кількість камер профілю	6
монтажна глибина	71 мм
Uf	1,2 W/m ² K
Ug	0,5 W/m ² K
Ud	1,1 W/m ² K
система ущільнення	2 контури, TPE
товщина заповнення	24, 32, 42 мм
мін. розміри конструкції	400x400 мм
макс. розміри конструкції	3000x3000 мм
макс. розміри ступки	1600x2400 мм
захист від злому	RC2

ДВЕРНА СИСТЕМА

(зовнішнього відчинення з високою стулкою)


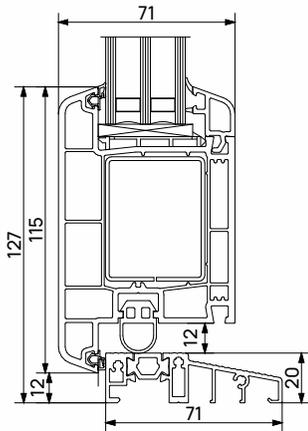


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

кількість камер профілю	6
монтажна глибина	71 мм
Uf	1,2 W/m ² K
Ug	0,5 W/m ² K
Ud	1,1 W/m ² K
система ущільнення	2 контури, TPE
товщина заповнення	24, 32, 42 мм
мін. розміри конструкції	400x400 мм
мах. розміри конструкції	3000x3000 мм
мах. розміри стулки	1600x2400 мм
захист від злому	RC2

ДВЕРНА СИСТЕМА



(зовнішнього відчинення з середньою стулкою)

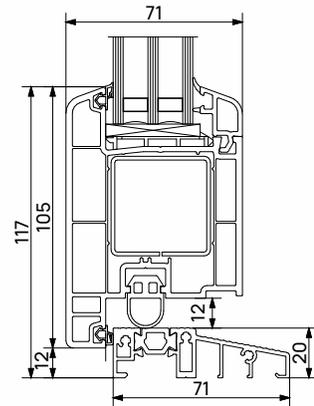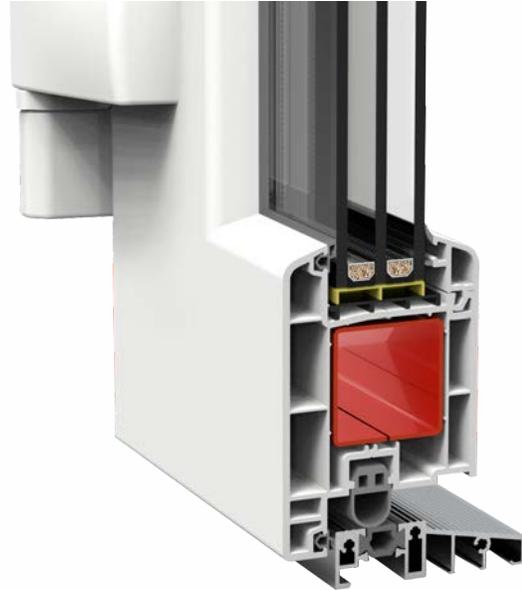

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

кількість камер профілю	6
монтажна глибина	71 мм
Uf	1,2 W/m ² K
Ug	0,5 W/m ² K
Ud	1,1 W/m ² K
система ущільнення	2 контури, TPE
товщина заповнення	24, 32, 42 мм
мін. розміри конструкції	400x400 мм
мах. розміри конструкції	3000x3000 мм
мах. розміри стулки	1600x2400 мм
захист від злому	RC2

ВІКОННА СИСТЕМА

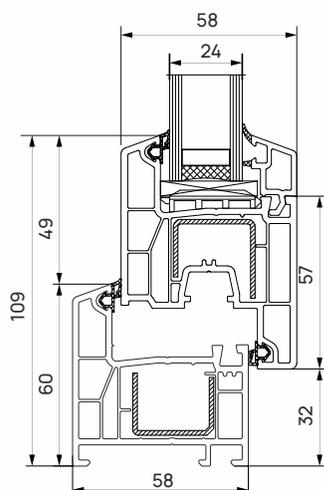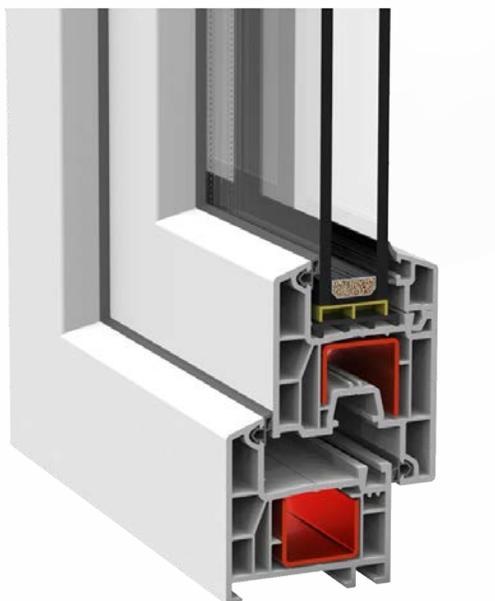


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

кількість камер профілю	4
монтажна глибина	58 мм
Uf	1,6 W/m ² K
Ug	0,6 W/m ² K
Uw	1,2 W/m ² K
система ущільнення	2 контури, TPE
товщина заповнення	4, 24, 32 мм
мін. розміри конструкції	400x400 мм
мак. розміри конструкції	3000x3000 мм
мак. розміри ступки	1600x2400 мм
захист від злому	RC2

ДВЕРНА СИСТЕМА

(зовнішнього відчинення з високою стулкою)

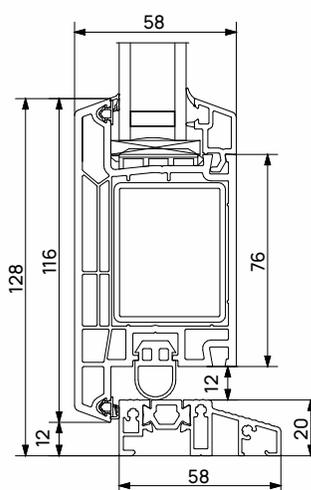

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


кількість камер профілю	4
монтажна глибина	58 мм
Uf	1,6 W/m ² K
Ug	0,6 W/m ² K
Ud	1,2 W/m ² K
система ущільнення	2 контури, TPE
товщина заповнення	4, 24, 32 мм
мін. розміри конструкції	400x400 мм
мак. розміри конструкції	3000x3000 мм
мак. розміри ступки	1400x3000 мм
захист від злому	RC2

Framex 58

framex.ua

ДВЕРНА СИСТЕМА


(зовнішнього відчинення з низькою ступкою)

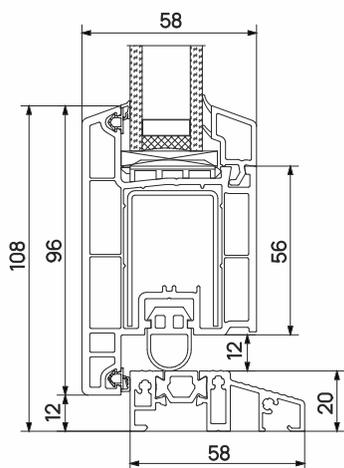

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


кількість камер профілю	4
монтажна глибина	58 мм
Uf	1,6 W/m ² K
Ug	0,6 W/m ² K
Ud	1,2 W/m ² K
система ущільнення	2 контури, TPE
товщина заповнення	4, 24, 32 мм
мін. розміри конструкції	400x400 мм
мах. розміри конструкції	3000x3000 мм
мах. розміри ступки	1400x3000 мм
захист від злому	RC2



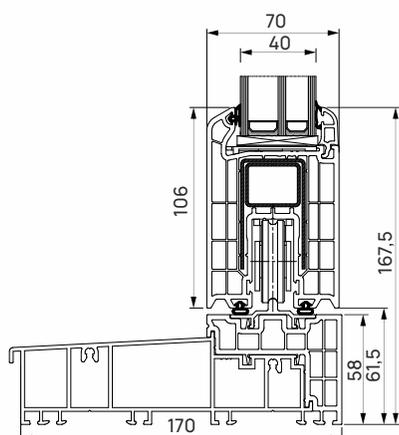

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина рами	170 мм
монтажна глибина ступки	70 мм
Uf	1,5 W/m ² K
Ug	0,6 W/m ² K
Uw	0,8 W/m ² K
товщина заповнення	40 мм
система ущільнення	2 контури
max. вага ступки	400 кг
min. розміри ступки	1000x1500 мм
max. ширина конструкції	6000 мм
max. розміри ступки	3000x3000 мм
кількість ступок	1, 2
висота порога	65 мм
захист від злому	Basis


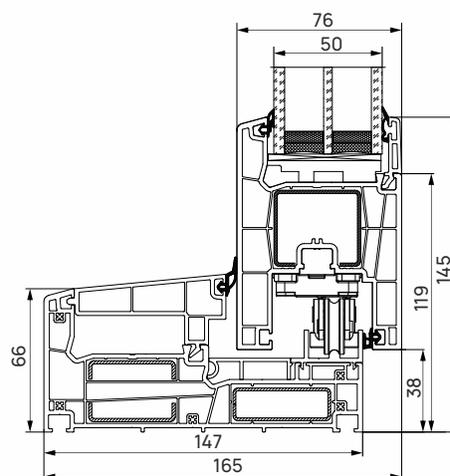


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина рами	147 мм
монтажна глибина ступки	76 мм
Uf	1,5 W/m ² K
Ug	0,5 W/m ² K
Uw	0,75 W/m ² K
товщина заповнення	50 мм
система ущільнення	2 контури
max. вага ступки	200 кг
min. розміри ступки	710x600 мм
max. ширина конструкції	6000 мм
max. розміри ступки	2000x2500 мм
кількість ступок	1, 2
висота порога	74 мм
захист від злому	RC2







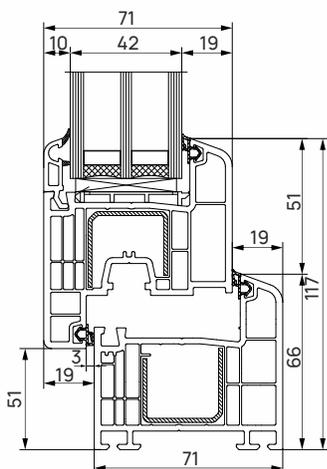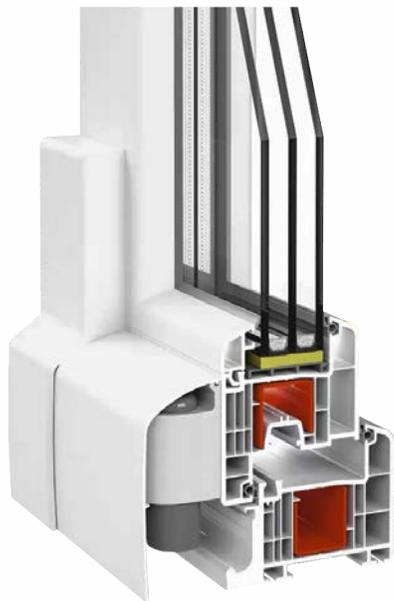

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина рами	71 мм
монтажна глибина стулки	71 мм
Uf	1,2 W/m ² K
Ug	0,5 W/m ² K
Uw	0,85 W/m ² K
товщина заповнення	24, 32, 42 мм
система ущільнення	2 контури
max. вага стулки	до 130 кг
min. розміри стулки	620x600 мм
max. ширина конструкції	6000 мм
max. розміри стулки	2000x2700 мм
кількість стулок	1, 2
висота порога	66 мм
захист від злому	RC2

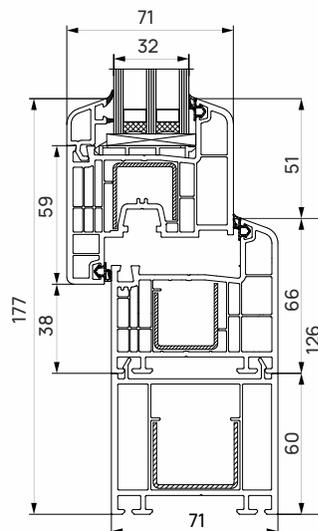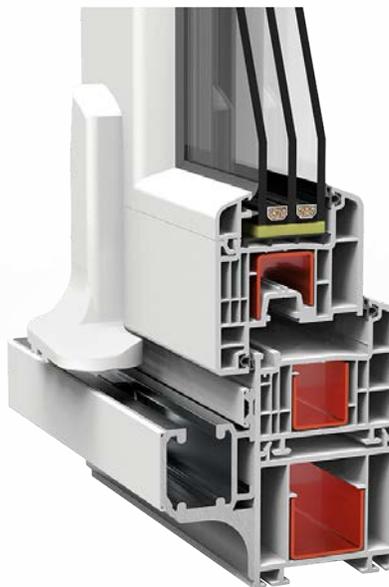


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина рами	71 мм
монтажна глибина стулки	71 мм
Uf	1,2 W/m ² K
Ug	0,5 W/m ² K
Uw	0,85 W/m ² K
товщина заповнення	24, 32, 42 мм
система ущільнення	2 контури
max. вага стулки	до 80 кг
min. розміри стулки	450x600 мм
max. ширина конструкції	6000 мм
max. розміри стулки	1200x2800 мм
кількість стулок	3, 4, 5, 6, 7
висота порога	126 мм
захист від злому	RC2

FRAMEX PS 74

РОЗСУВНА СИСТЕМА
(з високою ступкою)

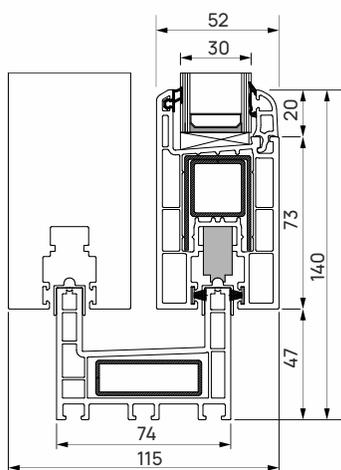


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина рами	74 мм
монтажна глибина ступки	52 мм
товщина заповнення	30 мм
система ущільнення	2 контури, фетрове
макс. вага ступки	до 180 кг
мін. розміри ступки	500x1500 мм
макс. ширина конструкції	6000 мм
макс. розміри ступки	1000x2400 мм
кількість ступок	2, 3, 4, 6
висота порога	60 мм
ролики	подвійні
захист від злому	Basis

FRAMEX PS 74

framex.ua

РОЗСУВНА СИСТЕМА

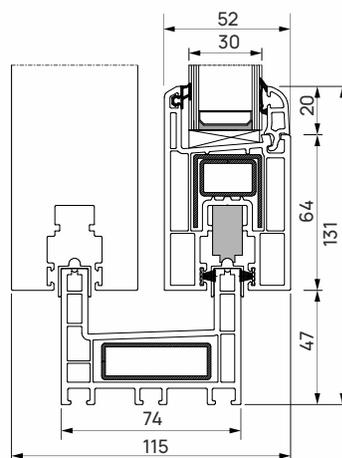


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина рами	74 мм
монтажна глибина ступки	52 мм
товщина заповнення	30 мм
система ущільнення	2 контури, фетрове
макс. вага ступки	до 180 кг
мін. розміри ступки	500x1500 мм
макс. ширина конструкції	6000 мм
макс. розміри ступки	1000x2100 мм
кількість ступок	2, 3, 4, 6
висота порога	60 мм
ролики	подвійні
захист від злому	Basis

FRAMEX PS 60

framex.ua


РОЗСУВНА СИСТЕМА

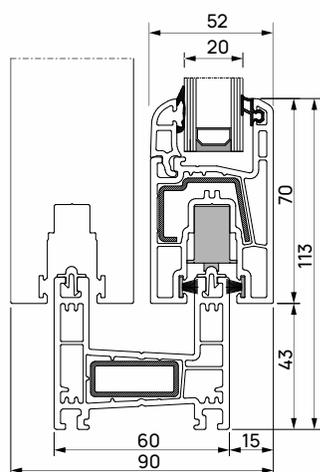

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина рами	60 мм
монтажна глибина стулки	42 мм
товщина заповнення	20 мм
система ущільнення	2 контури, фетрове
тах. вага стулки	120 кг
мін. розміри стулки	500x1500 мм
тах. ширина конструкції	4000 мм
тах. розміри стулки	800x1850 мм
кількість стулок	2, 3, 4, 6
висота порога	56 мм
ролики	подвійні
захист від злому	Basis

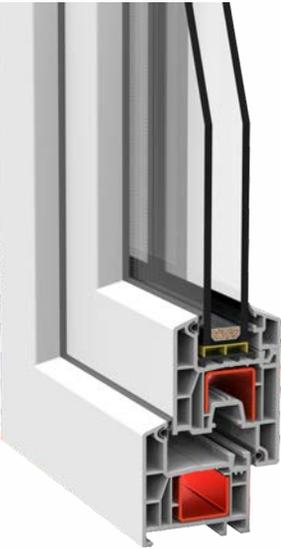

НАЗВА	FrameX 80	FrameX 71	FrameX 58
			
Тип системи	Віконна система	Віконна система	Віконна система
Монтажна глибина рами, мм	80	71	58
Монтажна глибина стулки, мм	80	71	58
Кількість контурів притвору, шт.	3	2	2
Кількість камер, шт.	7	6	4
Коефіцієнт теплопередачі профілю, Wm^2/K	1,1	1,2	1,6
мін. розміри конструкції, мм	400x400	400x400	400x400
мак. розміри конструкції, мм	3000x3000	3000x3000	3000x3000
мак. розміри стулки, мм	1600x2400	1600x2400	1600x2400
Товщина заповнення, мм	42, 50	24, 32, 42	4, 24, 32
Герметичність конструкції	висока	висока	середня
Дизайн	прямий	заокруглений	заокруглений
Колір ущільнювача	чорний	чорний, сірий	чорний, сірий
Колір	білий, ламінація	білий, антрацит в масі, ламінація	білий, ламінація
Захист від злому	RC2	RC2	RC2

Framex 80


Framex 71

Framex 58



Дверна система	Дверна система	Дверна система
80	71	58
80	71	58
3	2	2
7	6	4
1,1	1,2	1,6
400x400	400x400	400x400
3000x3000	3000x3000	3000x3000
1400x3000	1600x2100/2400	1400x3000
42, 50	24, 32, 42	4, 24, 32
висока	висока	середня
прямий	заокруглений	заокруглений
чорний	чорний, сірий	чорний, сірий
білий, ламінація	білий, антрацит в масі, ламінація	білий, ламінація
RC2	RC2	RC2

НАЗВА	Framex HS 170	Framex Inova ISS 147
		
Тип системи	Підйомно-розсувна	Паралельно-розсувна
Монтажна глибина рами, мм	170	147
Монтажна глибина стулки, мм	70	76
Кількість напрямних, шт.	2	1, 2
Видима частина профілю (рама/стулка), мм	182	145
Висота порога	65	74
Товщина заповнення, мм	40	50
Кількість камер, шт.	рама - 3, стулка - 5	рама - 6, стулка - 4
Тип ущільнювача	TPE	TPE
Кількість контурів ущільнення, шт.	2	2
Коефіцієнт теплопередачі профілю, W/m ² K	1,5	1,5
Водонепроникність	7A	8A
Повітропроникність	3	4
Опір вітровому навантаженню	C4/B5	C4/B5
мін розмір стулки, мм	1000x1500	710x600
мак розмір стулки, мм	3000x3000	2000x2500
мак. ширина конструкції, мм	6000	6000
мак. вага стулки, кг	400	200
Кількість стулок в конструкції, шт.	1, 2	1, 2
Ручки (тип)	поворотна	поворотна
Замикання ззовні	замок	замок
Захист від злому	Basis	RC2

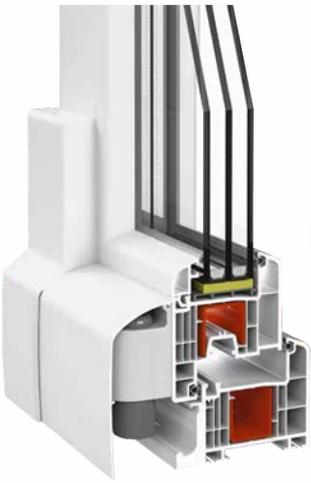FrameX 71	«ГАРМОШКА» FrameX 71	PS 74	PS 60
			
Похило-розсувна	Гармошка	Слайдинг	Слайдинг
71	71	74	60
71	71	52	42
1 (монорейка)	1 (монорейка)	2	2
117	117	131/140	113
66	126	60	56
24, 32, 42	24, 32, 42	30	20
6	6	рама - 3, стулка - 3	рама - 3, стулка - 2
TPE	TPE	фетровий	фетровий
2	2	2	2
1,2	1,2	-	-
8A	8A	6A	6A
3	3	2	2
C4	C4	-	-
620x600	450x600	500x1500	500x1500
2000x2700	1200x2800	1000x2400/2100	800x1850
6000	6000	6000	4000
130	80	180	120
1, 2	3, 4, 5, 6, 7	2, 3, 4, 6	2, 3, 4, 6
поворотна	поворотна	натискна одно/ двостороння	натискна
замок	замок	замок	ні
RC2	RC2	Basis	Basis

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОФІЛЮ «АНТРАЦИТ В МАСІ»



Антрацит в масі - придатний до використання без нанесення плівки ламінації, зберігає колір під дією УФ, і це підтверджено протоколом випробувань.

АЛЮМІНІЄВА ЗАХИСНА НАКЛАДКА НА ПРОФІЛЬ ПОРОГА



Захисна накладка з алюмінію кріпиться на нижній профіль балконних дверей. Кут покриває зовнішню частину рами. Пластина прикріплена до горизонтальної частини рами, захищає поріг від пошкодження.

ДЕКОРАТИВНІ РІШЕННЯ ЛАМІНАЦІЇ ПРОФІЛЮ



Складські позиції: антрацит, золотий дуб, темний дуб, горіх.

ТЕПЛІЙ ПОРІГ



Алюмінієвий поріг зі спеціальною «вставкою» з ПВХ, має високу міцність і збільшує енергозберігаючі показники.

СЕРТИФІКАТИ



Власна лабораторія контролює якість продукції на всіх етапах виробництва – від вхідного контролю сировини до випуску готових виробів. Високу якість продукції підтверджують відповідні протоколи випробувань та сертифікати відповідності.

СКАНУЙТЕ ТУТ

для детальної інформації



ЛОГІСТИЧНА СКЛАДОВА

Наявність власного автопарку, впровадження сучасних рішень в логістичні процеси дозволяють нам повністю контролювати процес перевезень, значно знизити ризики та зберегти високу якість товарів, що доставляються нашим партнерам. Відділ логістики щомісячно доставляє понад 1000 тонн продукції територією України та в країни Європи.



НАША ПРОДУКЦІЯ ЕКСПОРТУЄТЬСЯ В:

- > Німеччину
- > Австрію
- > Швейцарію
- > Швецію
- > Нідерланди
- > Латвію
- > Литву
- > Італію
- > Угорщину
- > Польщу
- > Бельгію
- > Іспанію
- > Данію
- > Францію



ПРО ГРУПУ КОМПАНІЙ КОНТИНЕНТ




Група компаній «Континент» - підприємство з серйозними потужностями по виготовленню вікон, дверей та конструкцій нестандартного формату з ПВХ та алюмінію. Сучасне екструзійне обладнання дозволяє не тільки задовольнити високі вимоги до якості і кількості продукції, але і перевершити їх. Широкі можливості виробництва, інженерно-технічні розробки і асортимент матеріалів заводу дозволяє не лише експортувати продукцію в країни Європи, а і на рівних конкурувати з європейськими компаніями. Підприємство володіє повним виробничим циклом, який починається з виробництва профілів, підвіконь, водовідливів, склопакетів, москітних сіток і закінчується контролем якості готових конструкцій (вікон, дверей, розсувних систем) на випробувальному стенді. Такий багатоступеневий контроль дозволяє досягти концептуально-високої якості продукції, що випускається. Наше сучасне обладнання (Elumatec, Fimtec, Lisec, Sturtz), наші власні інженерні інновації та широкий спектр доступних матеріалів дозволяють створювати високоякісні вікна для реалізації будь-яких архітектурних ідей.

ДІЛЯНКА З ВИРОБНИЦТВА
ПВХ СУМІШЕЙ



ДІЛЯНКА З ВИРОБНИЦТВА
ПВХ ПРОФІЛІВ



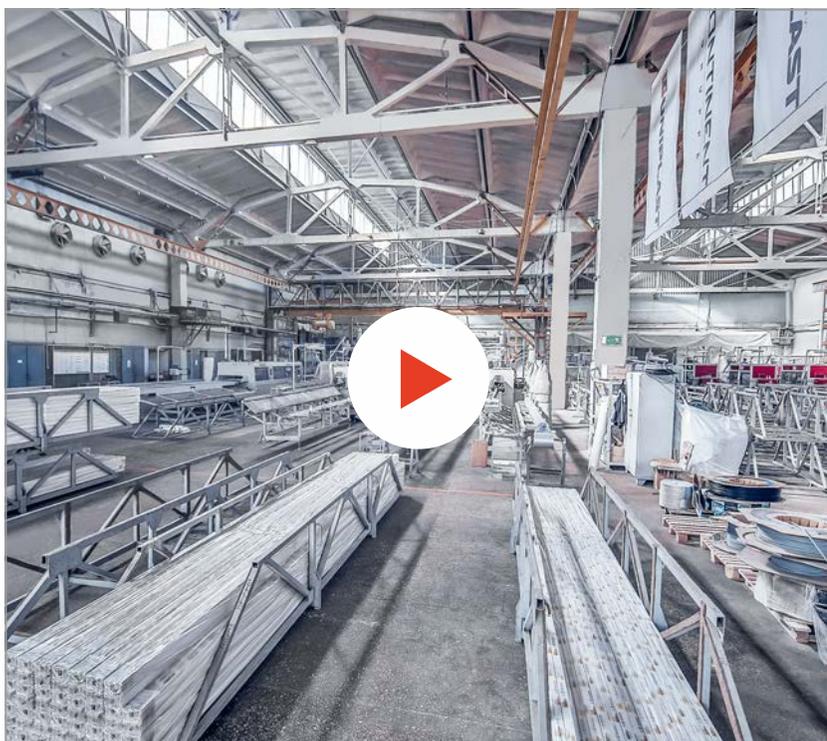

ВІДЕО ПРО ВИРОБНИЦТВО

Відскануйте qr-код,
або просто перейдіть на сайт
<https://framex.ua/about-us/>



Всі конструкції мають високі показники енергоефективності і відповідають європейським стандартам щодо безпеки та звукоізоляції. Завдяки промислому виробництву та пов'язаній з ним оптимізації операційних та виробничих процесів, компанія може запропонувати на ринку всі продукти за особливо вигідними цінами. Перед доставкою кожен продукт проходить багатоступеневий технічний огляд. Це гарантує, що тільки перевірені та бездоганні товари залишають завод. Продукція, яку виробляє "Континент-Груп", перед відправкою клієнтам запаковується у коробки, ящики та короби власного виробництва, що гарантує якісну доставку. Безперервна інновація та розвиток є важливою частиною філософії компанії, яка постійно гарантує дотримання сучасних стандартів та виробництво досконалих конструкцій. Багато наших клієнтів вже переконалися у високих стандартах якості продукції.

ДІЛЯНКА З ЛАМІНАЦІЇ ПВХ КОНСТРУКЦІЙ




ЛАБОРАТОРІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ





50



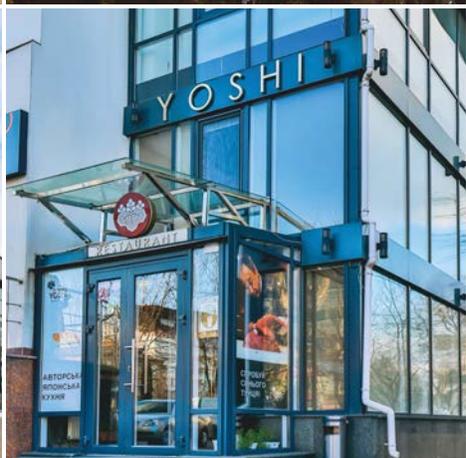

на сьогодні реалізовано понад

000

об'єктів





📍 Сміла

Виробництво,
центральний офіс

20708, Черкаська обл.,
м. Сміла,
вул. Мазура, 24/7

📍 Київ

Meeting
showroom


м. Київ,
вул. Іллінська 8,
блок 1 – БЦ ILLINSKY

📍 Берлін

Представництво в
Німеччині

Beilsteiner Straße 109
D-12681 Берлін
Deutschland

🌐 framex.ua

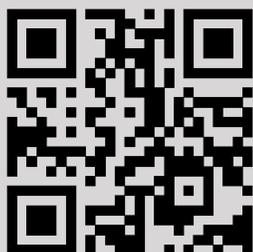

📷 @tm_framex



📘 @TMFrameX



e-mail: info@framex.ua