

2023



FRAMEX FT 72

ВІКОННО-ДВЕРНА АЛЮМІНІЄВА СИСТЕМА

framex.ua

0 800 21 00 21



FRAMEX FT 72

тепла віконно-дверна алюмінієва система



Система Framex FT 72 призначена для виробництва вікон та дверей світлопрозорих конструкцій для енергоефективних будівель.

ЗАСТОСУВАННЯ

Вікна та двері, вихідні та вітражні групи у всіх спорудах, з високими вимогами до термо- і звукоізоляції.

- вікна та двері
- вхідні та вітражні групи
- віконні та дверні блоки, вбудовані в алюмінієвий фасад



товщина
заповнення
до 58 мм



монтажна
глибина
72 мм



система
ущільнення притвору
триконтурна/двоконтурна

FRAMEX FT 72

тепла віконна алюмінієва система




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина рами	72 мм
монтажна глибина стулки	80,4 мм
система ущільнення притвору	триконтурна
термовставка	34
монтаж у фасадну систему	+
матеріал ущільнення	синтетичний каучук, EPDM
сплав	6063
товщина склопакета	26-56 мм
колір профілів	порошкове покриття за шкалою RAL


FRAMEX FT 72

тепла віконна алюмінієва система


Рама віконна
середня
арт. 72FW2-T




Рама віконна
широка
арт. 72FW3-T




Стулка віконна
середня компла-
нарна з пазом
під фурнітурну тягу
арт. 72VW2-C-T

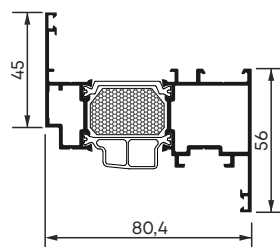


Стулка віконна
середня
компланарна під
ПВХ фурнітуру
арт. 72PVW2-C

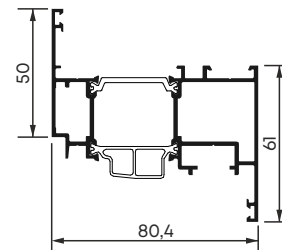


Імпост середній
арт. 72M2-T




Імпост широкий
арт. 72M3-T




Штульп віконний
арт. 72A03




Штапик 20 мм
арт. 72G20




Ущільнювач гумовий
притвору середнього,
h = 17 мм
арт. GP017




Комплект заглушок
штульпа віконного
арт. 04.06.SW



Куточок направляючий
імпостний
арт. C072.2



Куточок гумовий
середнього притвору
арт. CGP017



FRAMEX FT 72

тепла дверна алюмінієва система




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина рами	72 мм
монтажна глибина стулки	72 мм
система ущільнення притвору	триконтурна
термовставка	28
монтаж у фасадну систему	+
матеріал ущільнення	синтетичний каучук, EPDM
сплав	6063
товщина склопакета	26-56 мм
колір профілів	порошкове покриття за шкалою RAL


FRAMEX FT 72

тепла віконна алюмінієва система


Рама дверна
зовнішнього
відкриття
арт. 72FDT-T

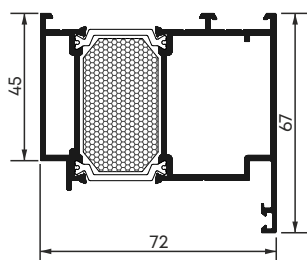


Рама дверна
посилена
зовнішнього
відкриття
арт. 72FDT2

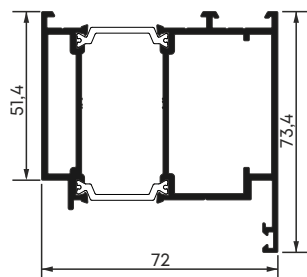


Стулка дверна
зовнішнього
відкриття
арт. 72VDT-T

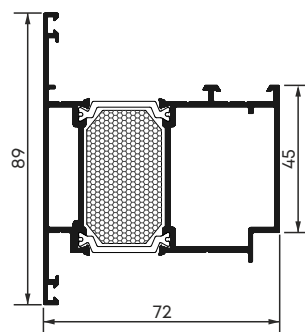


Стулка дверна
посилена
зовнішнього
відкриття
арт. 72VDT2

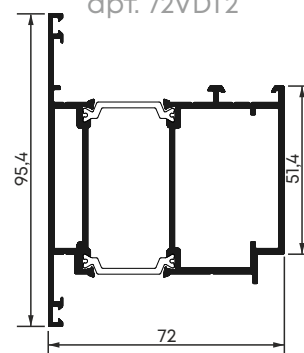


Стулка дверна
внутрішнього
відкриття
арт. 72VDZ-T

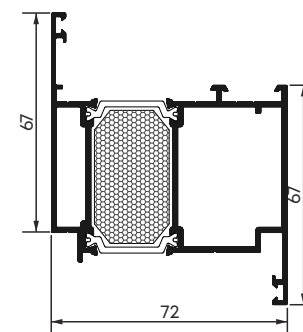


Рама дверна
внутрішнього
відкриття
арт. 72FDZ-T

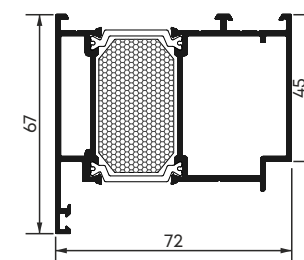

Поріг 16 мм
арт. 72A09




Профіль поворотний
арт. 72D02

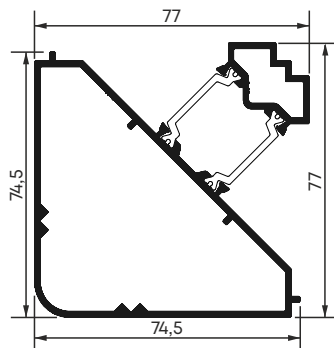


Ущільнювач фальцю
зі спіненого
поліетилену
арт. C072.3




Підкладка опорна
арт. SL072



Комплект заглушок
Framex
для порогу 72A09M
арт. 04.06.DS



Куточок направляючий
внутрішній
арт. C072.1



РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ FRAMEX 72


ПРОФІЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ ПІДСИЛЮВАЧ FRAMEX 72MP1



посилювач 20x120 мм для з'єднання рам як віконних, так і дверних

дозволяє досягати висоти конструкції до 4000 мм

візуально структурує зовнішній вигляд під стійково-ригельну систему

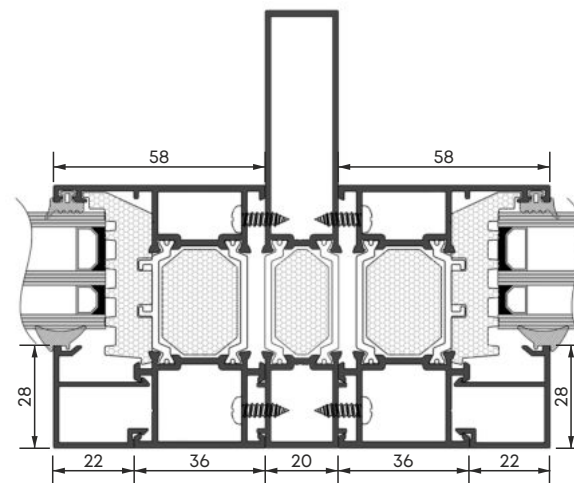

ПРОФІЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ FRAMEX 72A09M





низька висота порога – 12 мм

простий монтаж, у тому числі на раніше встановлені конструкції

можливість системного демонтажу у встановленій конструкції

приховане кріплення

підвищена енергоефективність

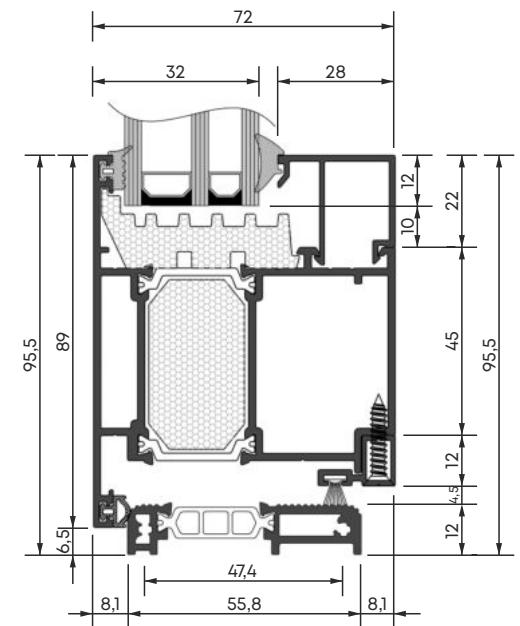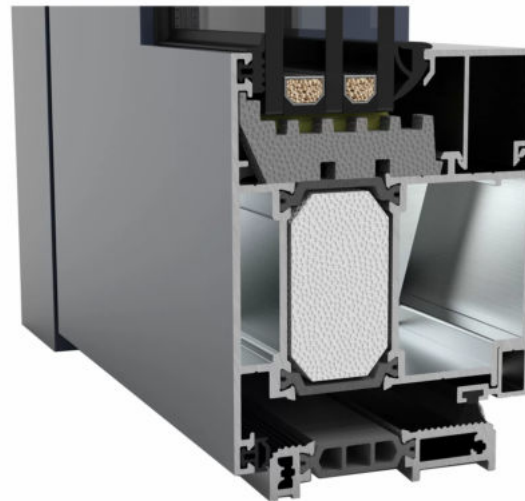





СТУЛКА ВІКОННА 72PVW3-С З ПАЗОМ ПІД ПВХ ФУРНІТУРУ

призначена для використання фурнітури під ПВХ паз від провідних виробників: GU, ROTO, MACO. А також фурнітуру з невисокою вартістю від українських виробників

в наявності 3 типи розмірів стулки, що дозволяють робити висоту стулки до 2500 мм

асортимент дає можливість збільшити світловий отвір при невеликих конструкціях

реалізація похило-розсувних конструкцій із фурнітурою GU, ROTO

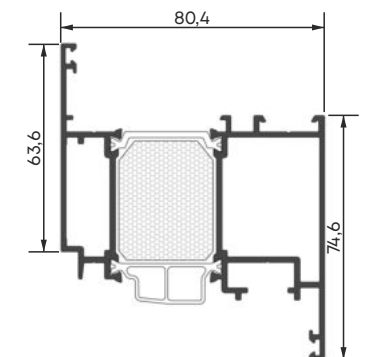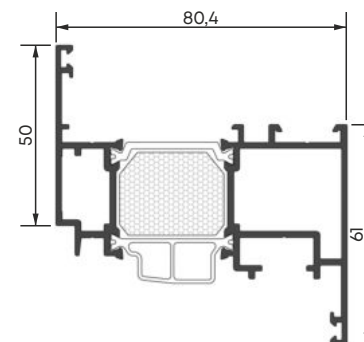
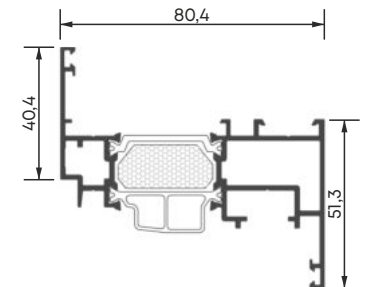
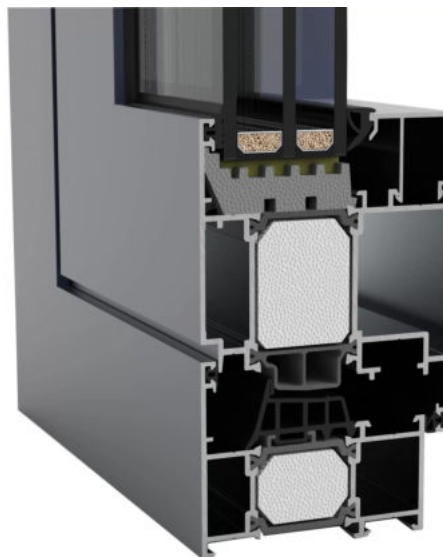


ПРОФІЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ РОЗВОРОТНИЙ FRAMEX 72A04

дозволяє інтегрувати дверну стулку у віконну раму

можливість встановлювати дверну стулку на посилений імпорт

технічне рішення фрамуги над дверима однією конструкцією

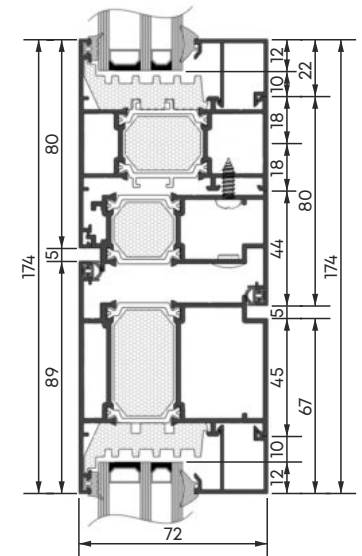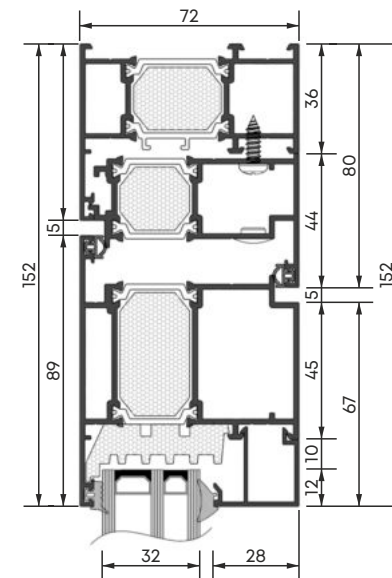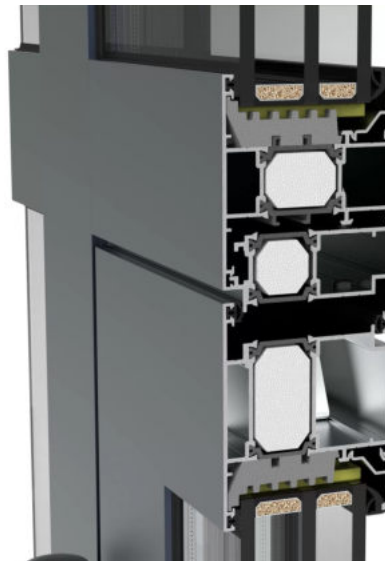



ПРОФІЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ ІМПОСТ ПОСИЛЕНИЙ FRAMEX 72MS

використовується у вітражному склінні

монтаж на висоті зі склінням зсередини

висота скління до 4500 мм

можливий монтаж дверей на кутовій петлі

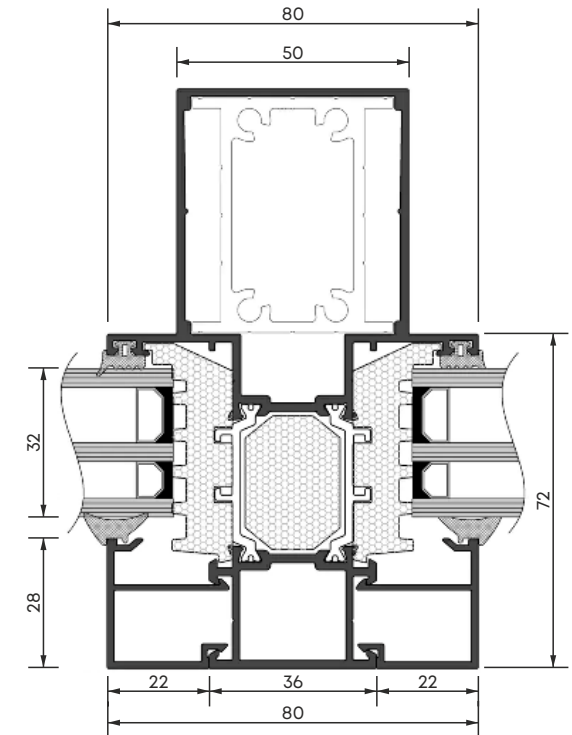
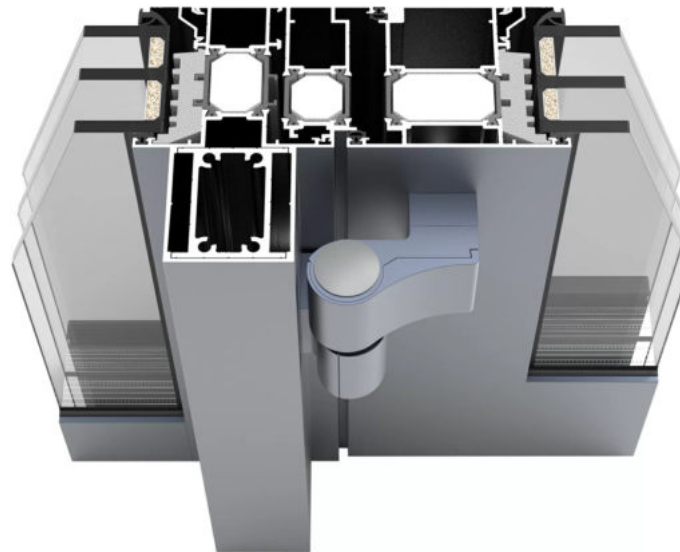


ПРОФІЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ ШТУЛЬП ВІКОННИЙ FRAMEX 72A03

збільшує зону двостулкового вікна, що відкривається

підходить для стулок з європазом V01







сумісний з фурнітурою провідних виробників

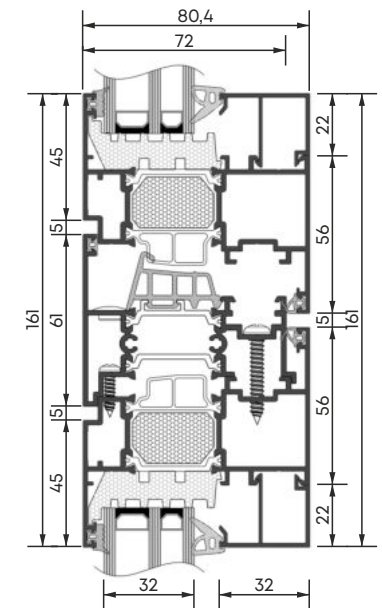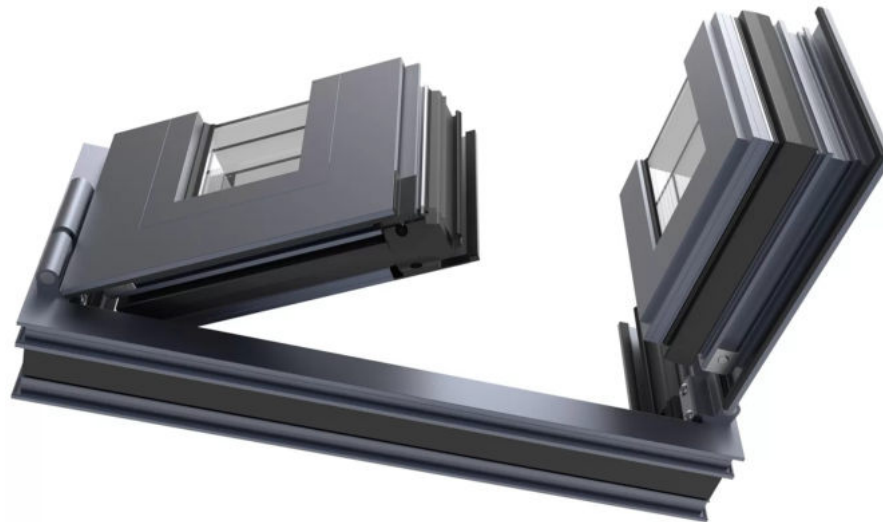

РОЗШИРЮВАЧІ 72 DF1, 72DF2, 72DF3

збільшує видиму висоту рами

не порушує герметичність утеплювача

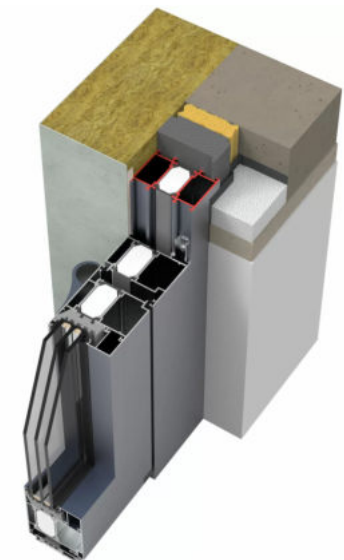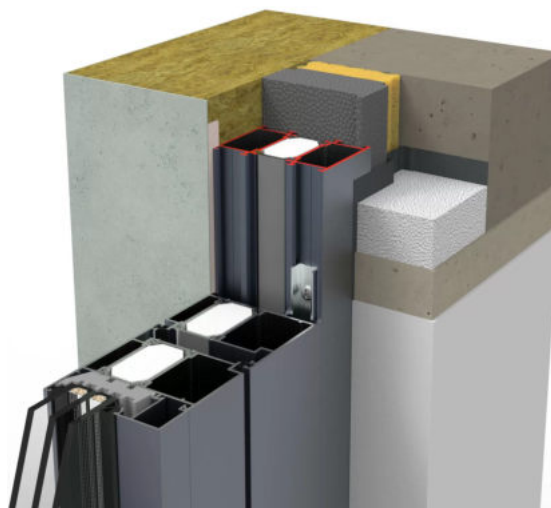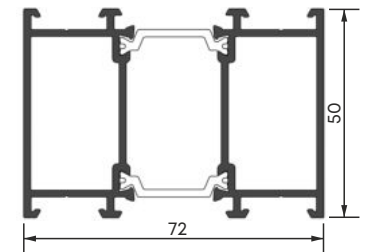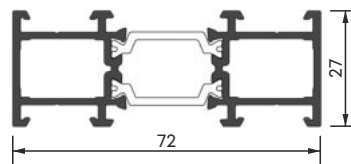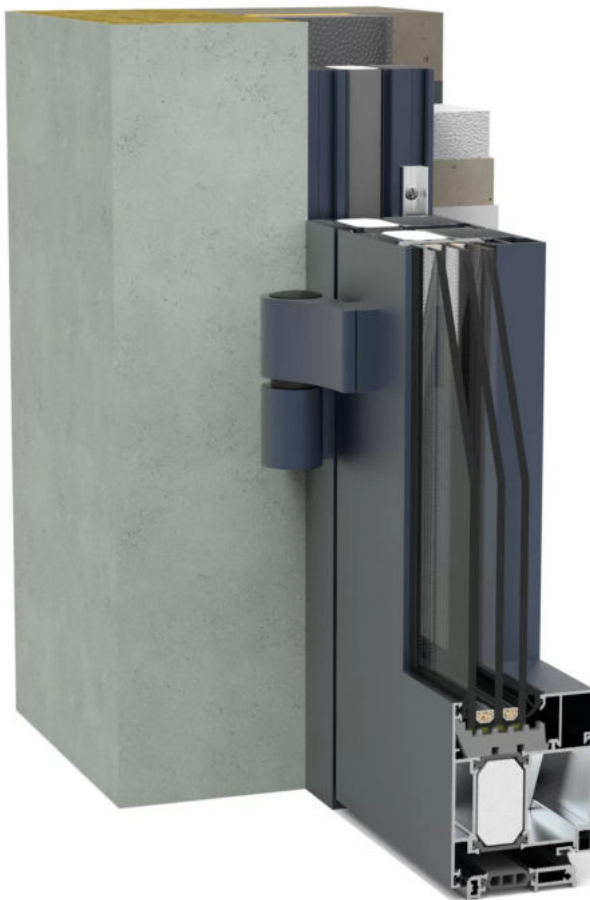



FrameX

20708, Черкаська обл., м. Сміла

вул. Мазура, 24/7

тел.: 0 800 21 00 21

framex.ua

